



안전리미트 스위치(표준장비)

NH-34S Model



◎ 제품 특징

- * 연속식 분쇄기 해머 분쇄기는 스윙식 해머 날의 충격력과 파형의 용기 벽부 사이에 생기는 마쇄력에서 효율 좋게 분쇄합니다.
- * 6종류의 메시 스크린을 교환함으로써 입자 크기 조절이 가능하며 총분쇄에서 미분까지 이 1대로 실시할 수 있습니다.
- * 내부의 부품은 분리하여 세척을 할 수 있으므로 식품 등을 취급하는 경우도 위생적입니다.
- * 해머 밀은 부속의 메시 스크린의 변경에 따른 총분쇄에서 미분까지 진행한 분쇄 및 해쇄기입니다.
- * 1분에 약 3,400회전의 해머의 스윙에 따른 충격 분쇄
- * 딱딱한 소재에서 건조식품 분쇄까지 폭넓게 사용하고 있습니다.
- * 보통 소재에 따라 분쇄 후 입도는 50um ~ 수mm 이내 정도입니다. 조분쇄에서 미분쇄용입니다.
- * 안전 스위치(뚜껑이 열리고 있을 때는 분쇄 칼날이 회전하지 않습니다.)
- * 투입샘플은 약 2~3cm 이하가 적합합니다.

◎ 재료 적용 분야


- * 광석, 전기석, 자연석, 세라믹, 조개껍데기, 쌀, 녹차, 밀, 찻잎, 향신료, 해조류 껍질, 해초, 고춧가루, 당근
- * 건채소, 건조식품(건조 표고버섯), 허브, 식료품 분야
- * 코크스, 나무조각, 숯, 실리카, Glass(유리), 동물뼈, 분말산업 안료 및 바이오 및 제약 산업
- * 산업 전반에 걸쳐 파우더 분말 재료 분쇄에 필요한 모든 재료에 적용 가능



NH-34S 내부



NH-20S 인버터사양 옵션

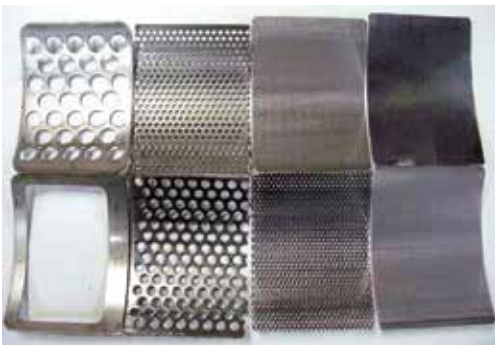

MESH 6장
0.3, 0.4, 0.7, 2, 3, 6mm



NH-20S 수거망결합



NH-34



NH-20S



NH-30S



○ 분쇄 사진





◎ Model List

Model	Rpm	Capacity	Power	Vessel(용기) Size	Weight
NH-34(S)	3450/m	1~10kg/h	단상, 220V 50/60Hz, 0.75kw	∅175×80mm	25kg
NH-20S	3450/m	5~30kg/h	삼상, 220V 50/60Hz, 1.5kw	∅230×110mm	75kg
NH-30S	3450/m	10~50kg/h	삼상, 220V 50/60Hz, 2.2kw	∅255x140mm	100kg
NH-50S	3450/m	20~100kg/h	삼상, 220V 50/60Hz, 3.7kw	∅290x140mm	130kg
NH-100S	3450/m	30~200kg/h	삼상, 220V 50/60Hz, 7.5kw	∅335x140mm	140kg

※ Mat'l : NH-34, 프레임 : 알루미늄, 헤머부 : SS41+아연도금, 헤머부날끝 : SKD, 스테이터 : SUS304
 NH-34S, 헤머부 : SUS304, 헤머부날끝 : 초경, 그외 재질은 NH-34와 동일합니다.
 NH-20S ~ 100S 재질 주요부 : SUS304

※ 분쇄량은 사용하는 메시 스크린, 분쇄되는 소재에 의해 다릅니다.

※ 옵션 : 모든 모델에 회전수 조절용 인버터장착가능(사양 0 ~ 3,450rpm/m), 자동원료 공급장치 피더

※ 외형 Size. :

NH-34S : 300x500x540mm | NH-20S : 450x570x930mm | NH-30S : 520x850x1000mm

NH-50S : 520x880x1100mm | NH-100S : 600x900x1100mm